


alsap

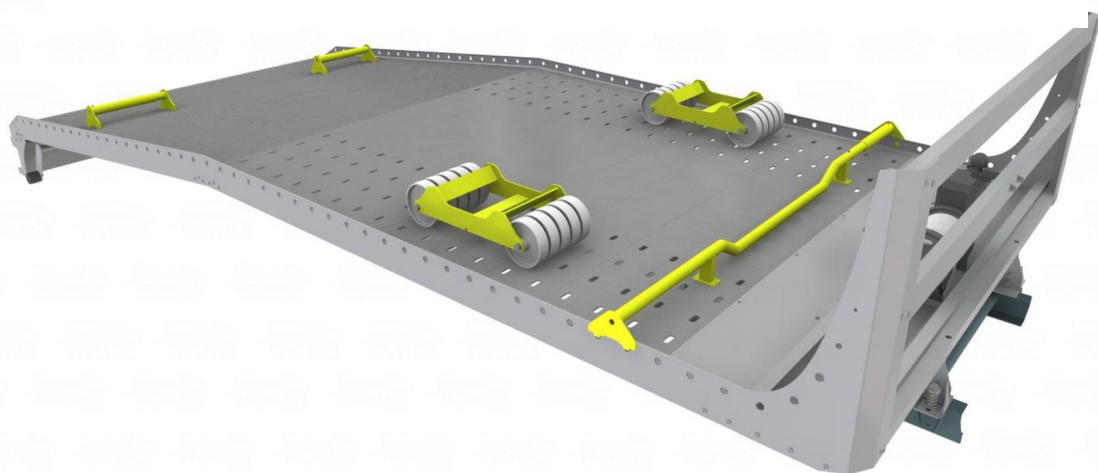

Hliníková odtahovka

Sestava

IVECO
DAILY

Rozvor 4100 mm

Snadná montáž





1. Upravený pomocný rám
2. Prodloužení dle typu podvozku
3. Svařený zadní nárazník
4. Smontované zajištění nájezdů
5. Nájezdy na vozidlo
6. Sestava ochrany kabiny
7. Uložení pro naviják – posuvné
8. Výztuha pro zadní závěs (extra díl)




Součástí dodávky jsou:

9. Konzole, svorky, šrouby
10. Instrukce k montáži



Jednoduchá montáž
bez svařování.

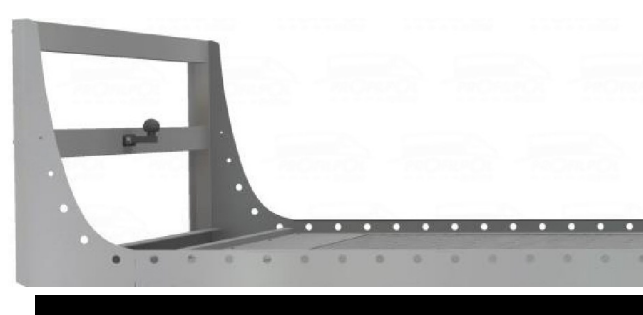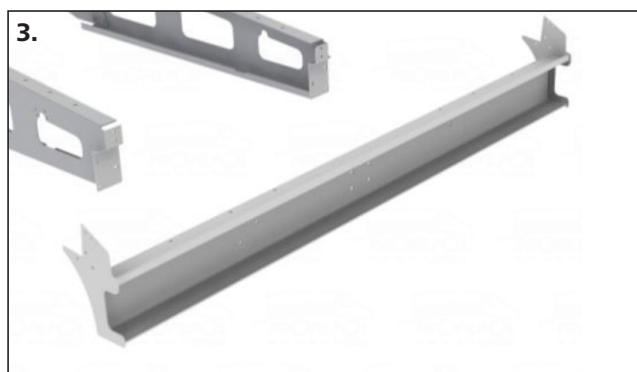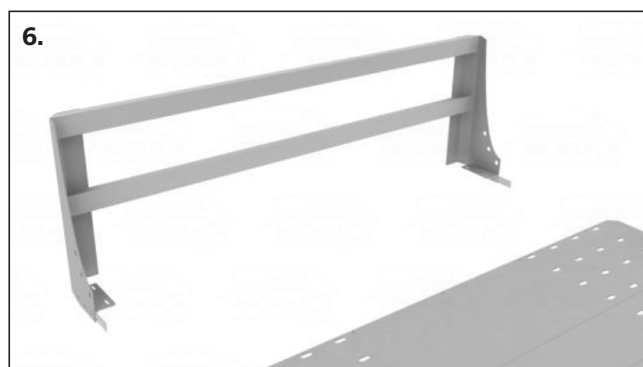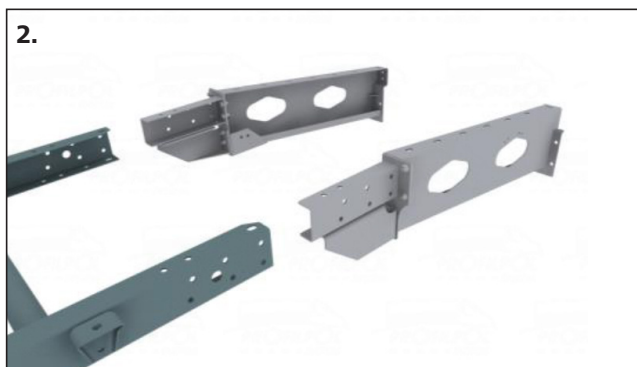

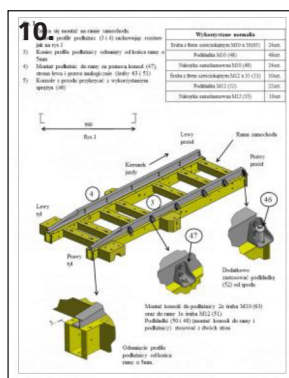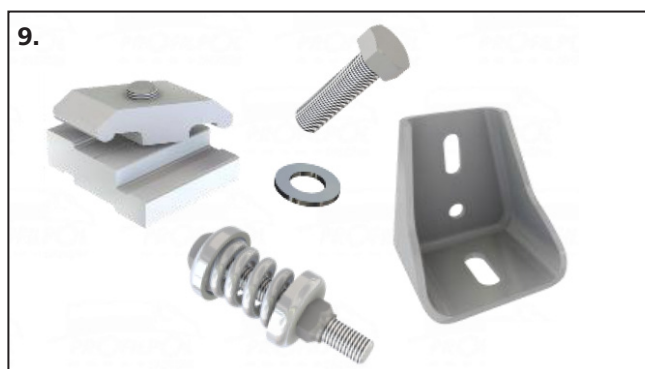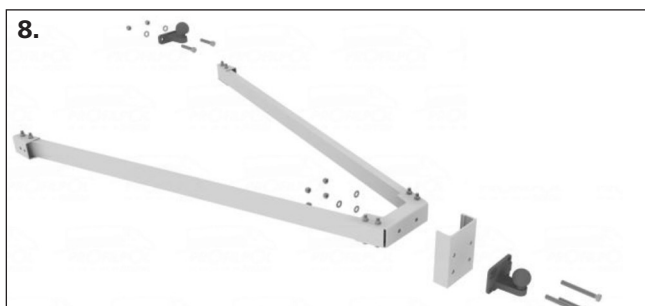

Čas jsou peníze


Samozřejmostí je dodaný podrobný návod k složení a instalaci modelu odtahové sestavy pro konkrétní typ vozu.

Je rozdělen do jednotlivých částí s přesným popisem úkonů do nejmenších detailů.


Dvě osoby sestaví odtahový vůz za jeden den.

Dodaná sestava obsahuje vše pro montáž


1. Kompletní dodávka dílů.
2. Hotové svařence pro montáž.
3. Kompletní montáž bez svařování – přímo na podvozek.

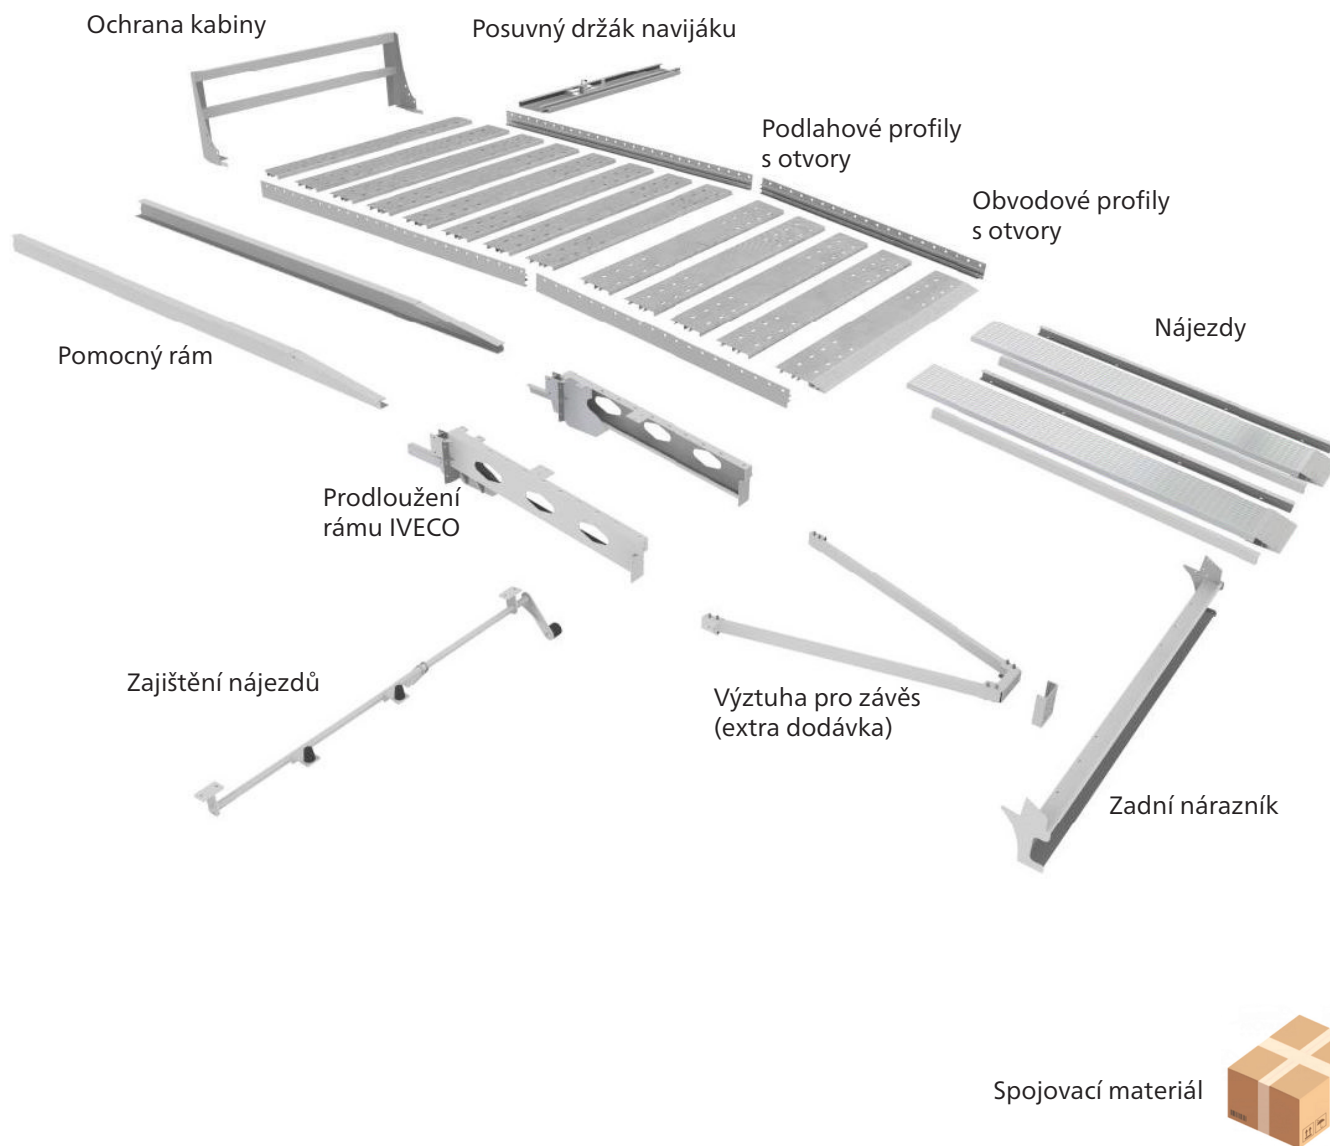


Sestava je vyrobena z 95% z hliníku. Pouze prvky prodloužení a spojky jsou vyrobeny z kvalitní oceli. V nejlepším poměru nízké hmotnosti a vysokého užitečného zatížení!

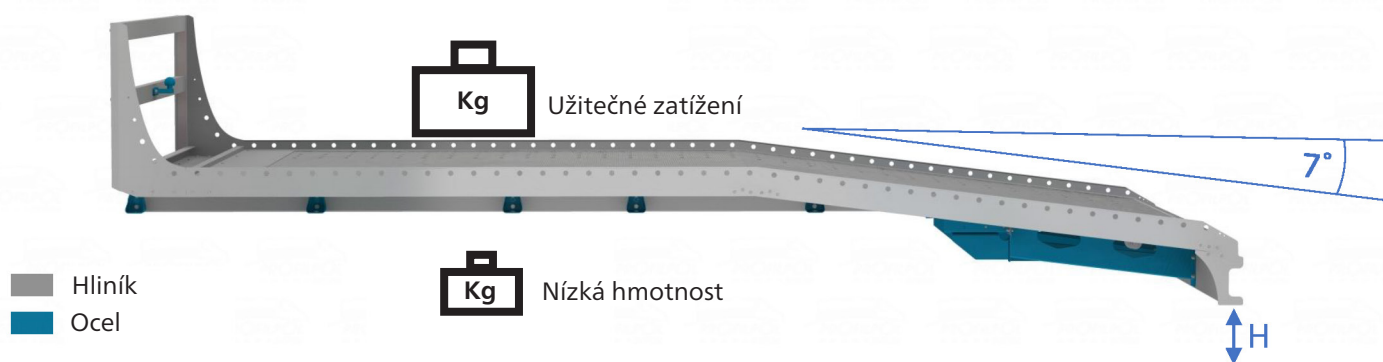

Pomocný rám a prodloužení

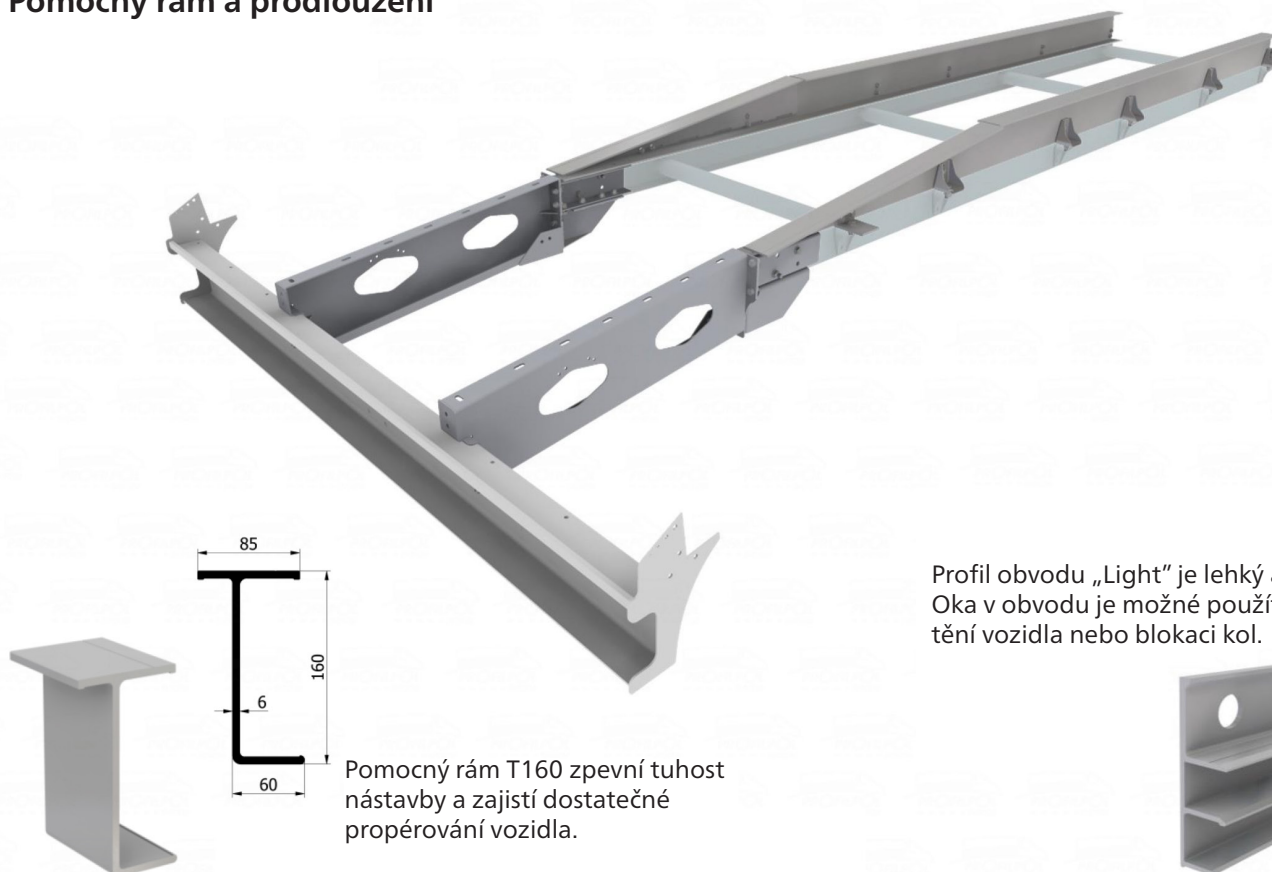


Montážní sada odtahového vozu je připravena, aby její montáž nevyžadovala svařování. Podlahové profily jsou přišroubované k podélníkům a obvodům palcom svorkami.

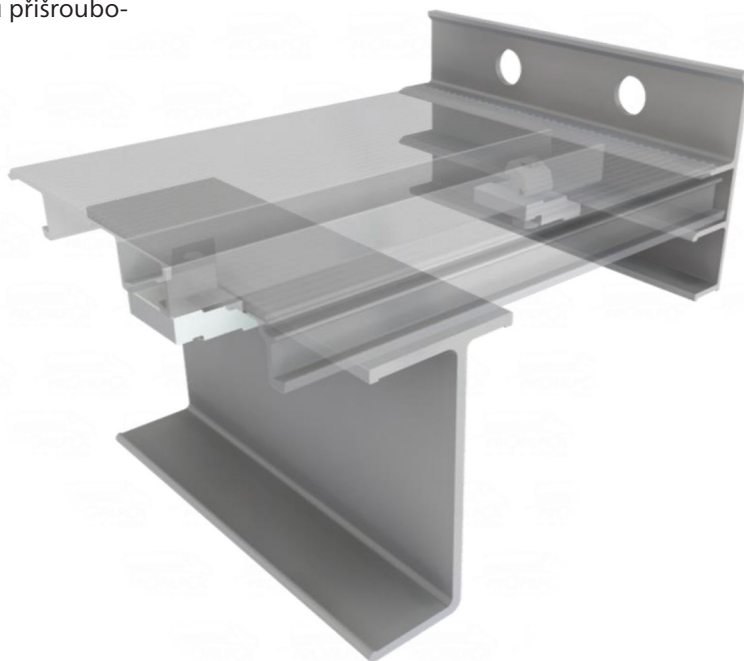

Jednoduše šroubované...

Ostatní prvky sestavy jsou sešroubované, tudíž lze každou položku snadno rozebrat a vyměnit.

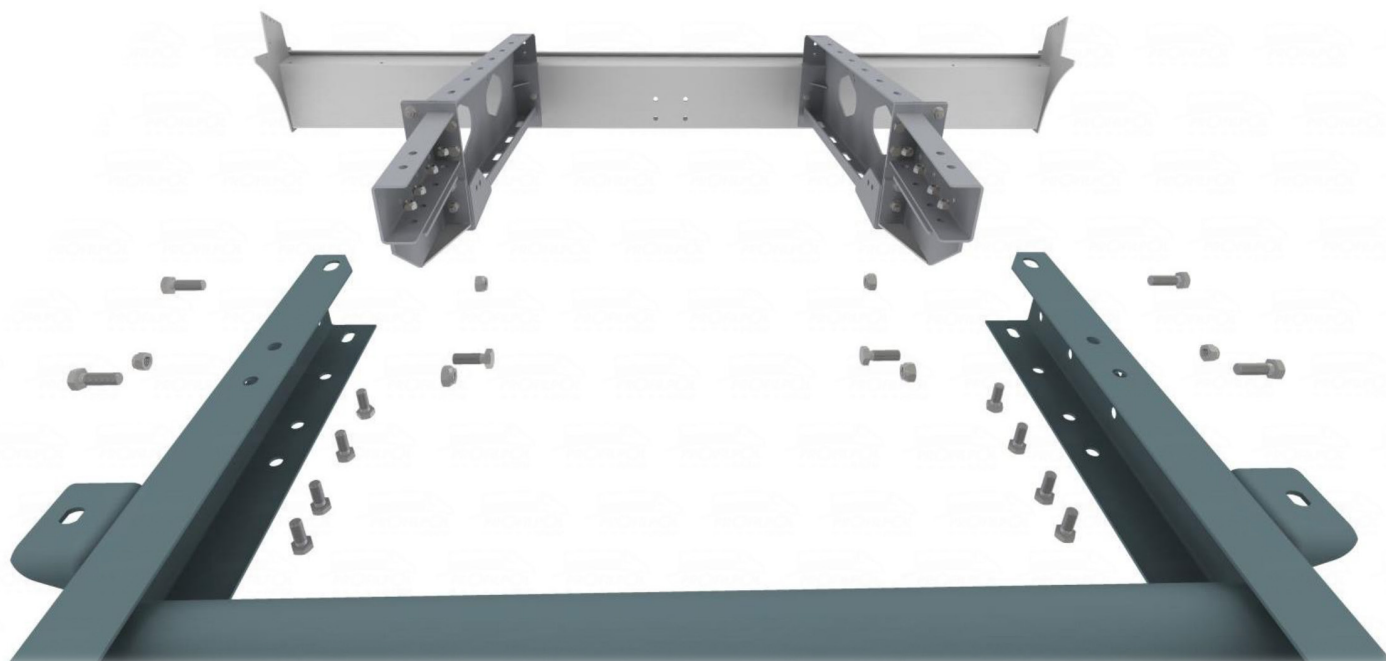


Dokonalá montáž

Stavba je určena k montáži na podvozek nebo k šabloně podvozku.
Řešení poskytuje stabilní a odolné připevnění k vozidlu,



včetně montážních konzol, pružin a šroubů.
Podélné nosníky řezané na velikost podvozku ve verzi L3.

Rám musí být upraven dle délky nástavby.

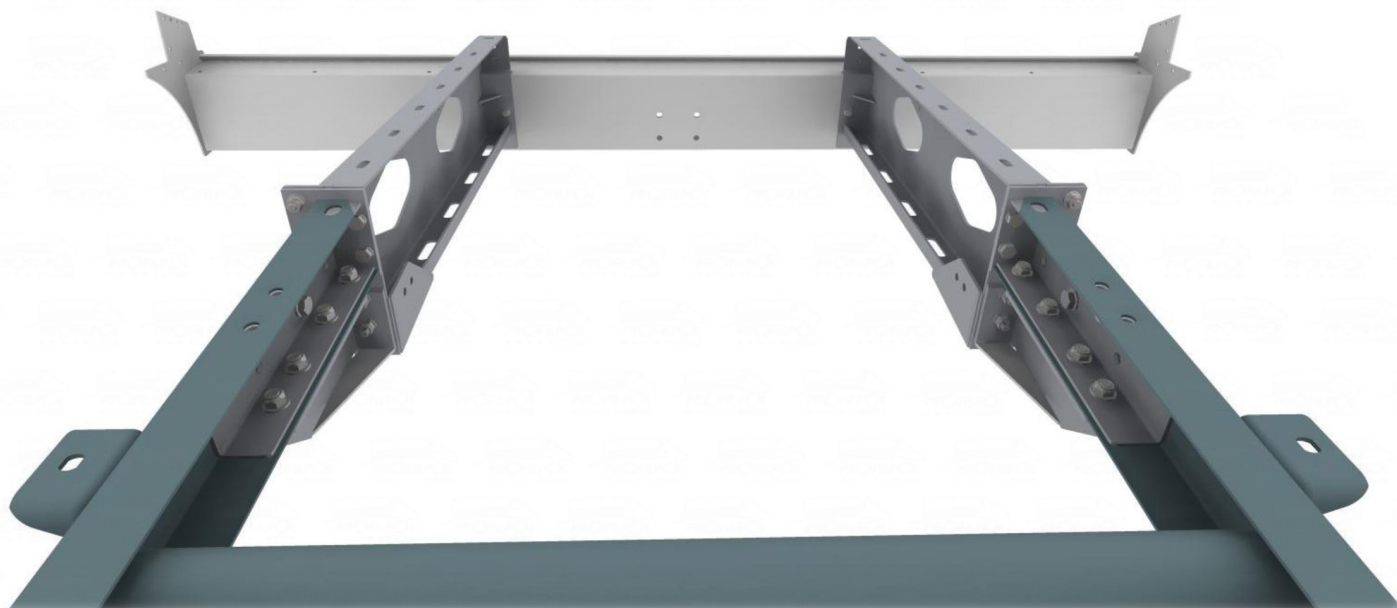

Snadné a bezpečné řešení


je určeno pro každodenní použití.



Centrální zajištění nájezdů včetně plynové vzpěry.


Kryt podélníků je standardně v dodávce.

Lehké hliníkové rampy (19,6 kg) se zvýšenou nosností poskytují vysoký komfort každodenního používání.

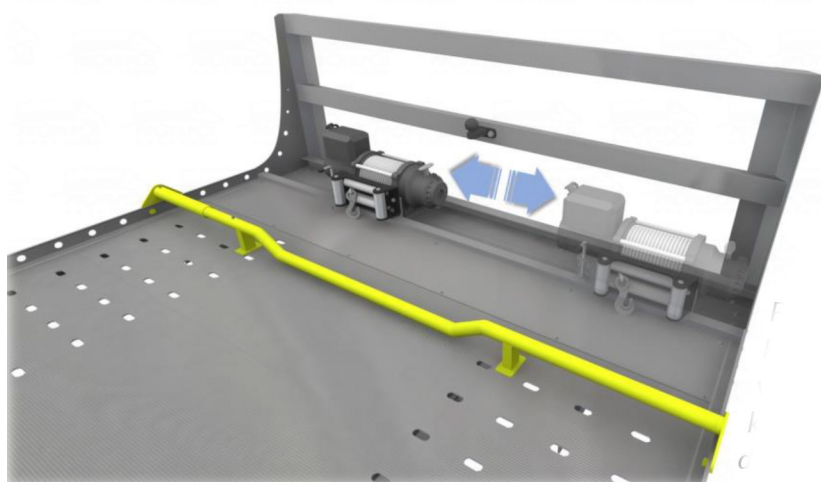

Pracujte bezpečně s posuvným navijákem. Z výroby připravené posuvné uložení navijáku eliminuje potřebu zasahovat do konstrukce nástavby. Aplikace žlutých klínů chrání před náhodným nárazem.


Příslušenství

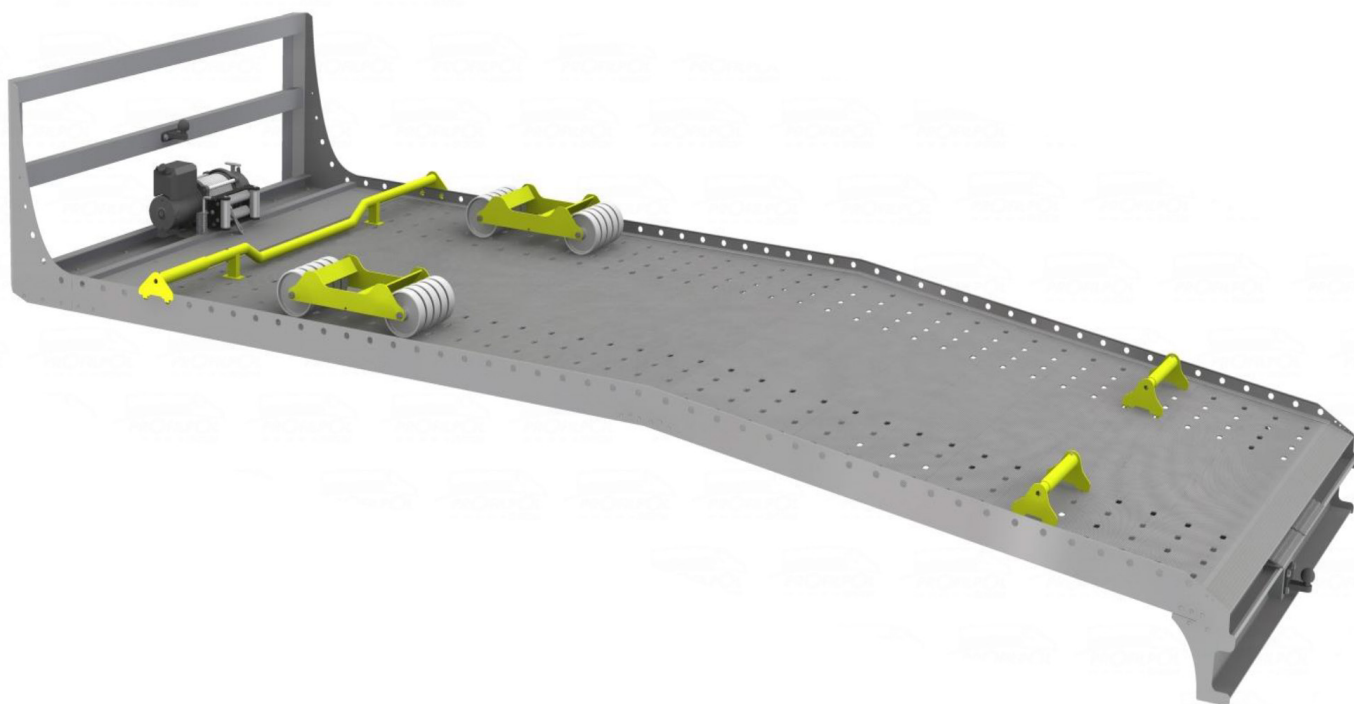

Vozík pod kola – gumová kolečka
Kód: 482009_GUMA



Vozík pod kola – polyamidová kolečka
Kód: 482009_PA



Zakládací klín pro odtahovku 125
Kód: 482010



Naviják
Kód: 482005_100




Zakládací klín pro odtahovku
Kód: 482011





Odtahová nástavba je prodávána v montážní sadě k individuálnímu sestavení a instalaci na vozidlo.
 Dodávka sestavy obsahuje na míru připravené profily a díly.
 Montáž se provádí pomocí šroubů (součástí dodávky) podle přiloženého návodu.

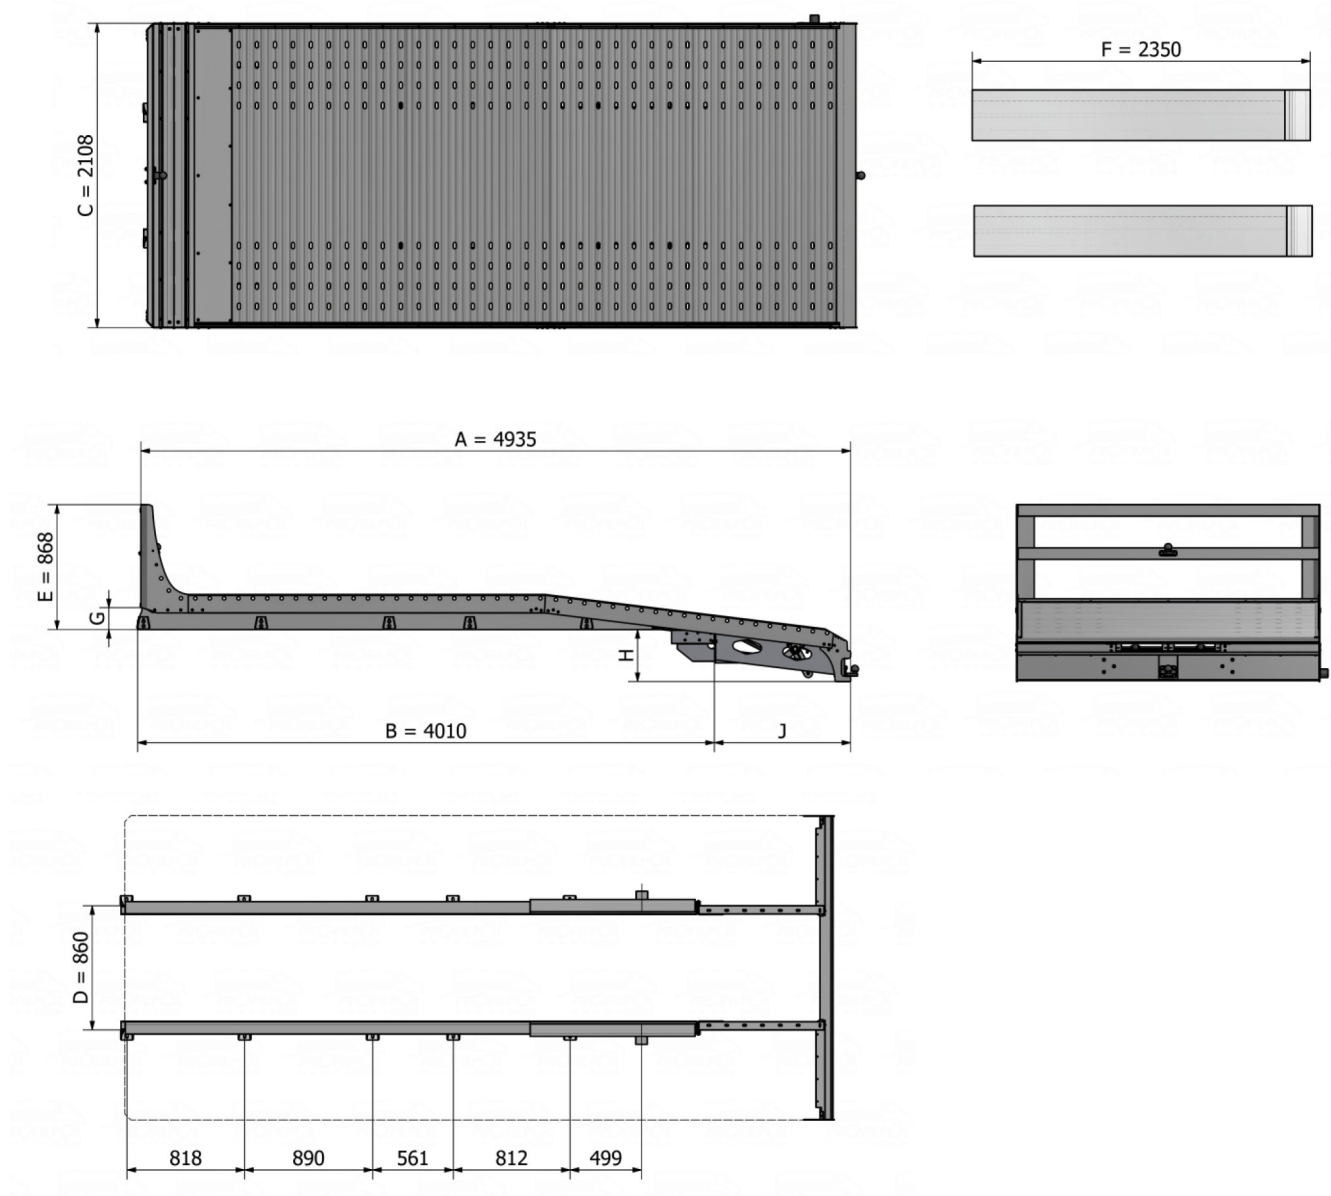

IVECO Daily

Kód: 482130

Délka	A	4935 mm
Délka rámu	B	4010 mm
Šířka	C	2108 mm
Rozteč rámu	D	860 mm
Ochrana kabiny – výška*	E	868 mm
Délka nájezdů	F	2350 mm
Výška pomocného rámu	G	160 mm
Snížení	H	362 mm
Prodloužení rámu	J	948 mm
Hmotnost*	kg	340 kg

*Hmotnost ve standardním provedení.



Provozovna a sklad:

ALSAP s.r.o.

Průmyslová 394

267 01 Králův Dvůr u Berouna

Tel.: +420 734 155 334, +420 606 052 455

E-mail: prodej@alsap.cz

www.alsap.cz

Fakturační adresa:

ALSAP s.r.o.

Jičínská 244

293 01 Mladá Boleslav

IČ: 28861388

DIČ: CZ28861388

Sledujte nás na:



Aktuální nabídku najdete na e-shopu nebo na webu alsap.cz

© 2022 ALSAPs.r.o.